





SLA サイドロックホルダ Side Lock Holder

フラット付ストレートシャンクのボーリングバー及び小穴用ボーリングヘッド用。
For straight shank boring bar with flat and straight shank boring head with flat.

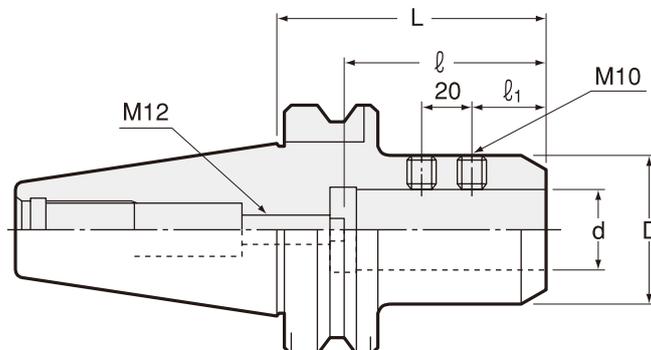

商品コード Code	型式 Model	d (H6)	L	D	l MIN	l MAX	l1	kg	—
0740 00116075	BT30 -SLA16 -75	16	75	40	55	70	25	0.8	17,820
0740 00120075	-SLA20 -75	20	75	40	55	70	25	0.8	17,820
0740 00125075	-SLA25 -75	25	75	46	55	70	25	0.8	19,000
0740 00320090	BT40 -SLA20 -90	20	90	50	55	70	25	1.8	19,000
0740 00325090	-SLA25 -90	25	90	50	55	70	25	1.7	19,000
0740 00332090	-SLA32 -90	32	90	60	65	80	30	1.9	19,000
0740 00342090	-SLA42 -90	42	90	63	65	80	30	1.6	20,190
0740 00520105	BT50 -SLA20 -105	20	105	50	55	70	25	4.4	27,570
0740 00525105	-SLA25 -105	25	105	50	55	70	25	4.3	27,570
0740 00532105	-SLA32 -105	32	105	60	65	80	30	4.5	27,570
0740 00542105	-SLA42 -105	42	105	70	65	80	30	4.7	28,770

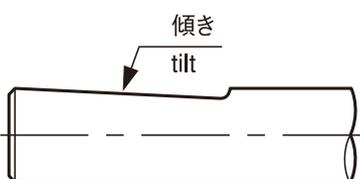

シャンク切り欠き面が傾いている工具をご使用になる場合は工具に合わせた形状のホルダを製作
対応致します。弊社までお問合せ下さい。

Please contact NT if the cutting tool has tilted flat on the shank.
Special tool holder that matches to the tilted flat can be manufactured.

ご注文例 Ordering Example


BT30 - SLA16 - 75

シャンクサイズ 内径 (d) 突き出し長さ (L)
Shank size I.D. Projection length




SL2 サイドロックホルダ Side Lock Holder

JISフラット付ストレートシャンクエンドミル用。
For JIS straight shank endmill with flat.

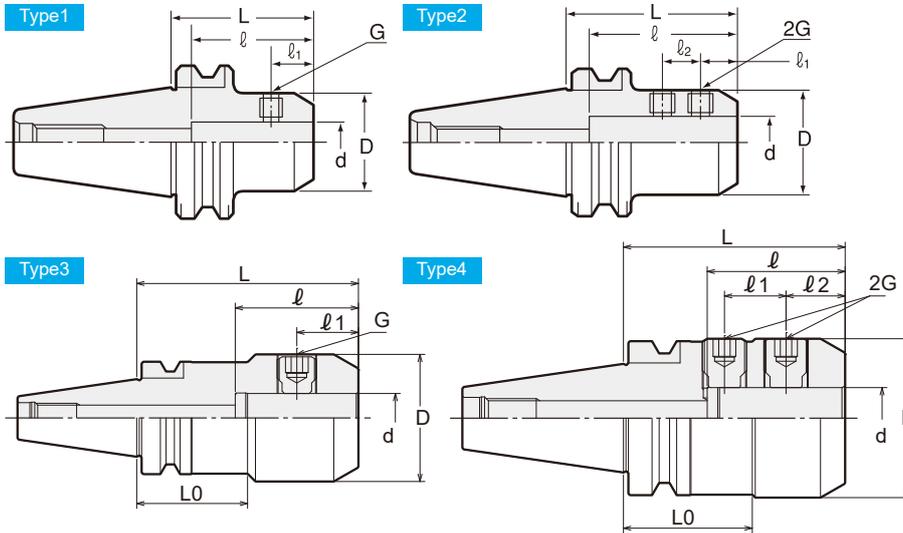

商品コード Code	型式 Model	Type	d (H6)	D	L0	L	l1	l2	l	G	kg	—
0740 02106060	BT30 -SL2 -6 -60	1	6	25	—	60	18	—	36	M6	0.5	17,820
0740 02108060	-8 -60	1	8	28	—	60	18	—	36	M8	0.8	17,820
0740 02110060	-10 -60	1	10	35	—	60	20	—	40	M10	0.7	17,820
0740 02112060	-12 -60	1	12	42	—	60	22.5	—	45	M12	0.8	18,900
0740 02116090	-16 -90	3	16	48	45	90	24	—	48	M14	1.2	18,900
0740 02120090	-20 -90	3	20	52	45	90	25	—	50	M16	1.3	18,900
0740 02306075	BT40 -SL2 -6 -75	1	6	25	—	75	18	—	36	M6	1.2	19,000
0740 02308075	-8 -75	1	8	28	—	75	18	—	36	M8	1.2	19,000
0740 02310075	-10 -75	1	10	35	—	75	20	—	40	M10	1.2	19,000
0740 02312075	-12 -75	1	12	42	—	75	22.5	—	45	M12	1.4	19,000
0740 02316075	-16 -75	1	16	48	—	75	24	—	48	M14	1.5	20,080
0740 02320075	-20 -75	1	20	52	—	75	25	—	50	M16	1.6	20,080
0740 02325090	-25 -90	4	25	65	52.3	90	24	25	56	M18	2.3	20,080
0740 02332120	-32 -120	4	32	72	45	120	24	28	60	M20	3.3	20,080
0740 02506090	BT50 -SL2 -6 -90	1	6	25	—	90	18	—	36	M6	3.7	27,570
0740 02508090	-8 -90	1	8	28	—	90	18	—	36	M8	3.7	27,570
0740 02510090	-10 -90	1	10	35	—	90	20	—	40	M10	3.8	27,570
0740 02512090	-12 -90	1	12	42	—	90	22.5	—	45	M12	4.0	27,570
0740 02516090	-16 -90	1	16	48	—	90	24	—	48	M14	4.1	28,080
0740 02520090	-20 -90	1	20	52	—	90	25	—	50	M16	4.2	28,080
0740 02525105	-25 -105	2	25	65	—	105	24	25	56	M18	4.9	28,080
0740 02532120	-32 -120	2	32	72	—	120	24	28	60	M20	5.6	28,080
0740 02540120	-40 -120	2	40	80	—	120	30	32	70	M20	5.9	28,770
0740 02542120	-42 -120	2	42	82	—	120	30	32	70	M20	6.0	28,770

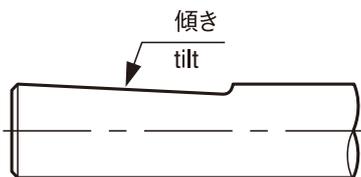

シャンク切り欠き面が傾いている工具をご使用になる場合は工具に合わせた形状のホルダを製作
対応致します。弊社までお問合せ下さい。

Please contact NT if the cutting tool has tilted flat on the shank.
Special tool holder that matches to the tilted flat can be manufactured.

ご注文例 Ordering Example

BT30 - SL2-6 - 60


シャンクサイズ Shank size 内径 (d) I.D. 突き出し長さ (L) Projection length

- BT
- AHO-A
- HSK-A/E/F/C
- HSK-T
- C
- UTS
- ST
- 専用機
- 関連機器
- プシュ・メントリ
- ミリングチャック
- コレットホルダ
- ゼロホルダ
- ハイドロチャック
- シリンカチャック
- タッピングチャック
- エアバ類
- マルチホウターミリング
- 機能付きホルダ
- ターニングツール
- フルシステム
- シャック規格



SLB サイドロックホルダ Side Lock Holder

クイックチェンジドリリングチャックなどの専用機用ホルダをM/Cで使えるようにします。

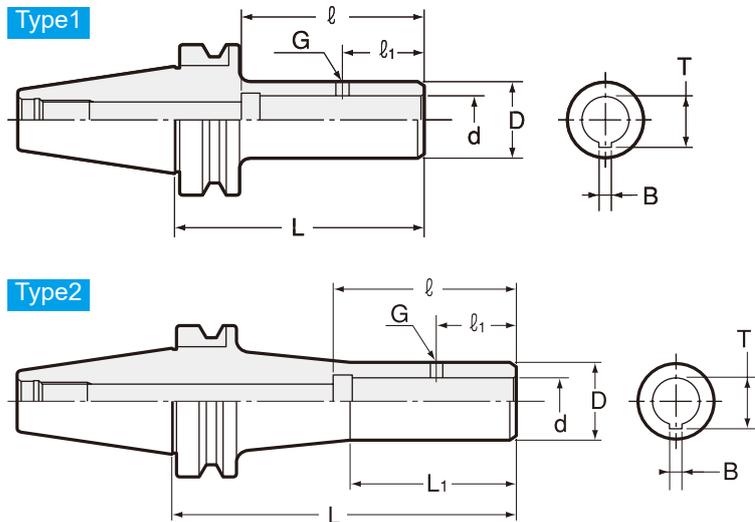

商品コード Code	型式 Model	Type	d (H6)	L	l ₁	l	D	G	L ₁	B	T	kg	—
0740 01116075	BT30 -SLB16 -75	1	16	75	34	74	35	M8	-	5	17.3	0.5	19,000
0740 01116105	-105	1	16	105	34	74	35	M8	-	5	17.3	0.7	19,000
0740 01120075	-SLB20 -75	1	20	75	34	77	40	M8	-	5	21.3	0.7	19,000
0740 01120105	-105	1	20	105	34	77	40	M8	-	5	21.3	1.0	19,000
0740 01320105	BT40 -SLB20 -105	1	20	105	34	77	32	M6	-	5	21.3	1.5	21,380
0740 01320145	-145	2	20	145	34	77	32	M6	70	5	21.3	1.5	21,380
0740 01326105	-SLB26 -105	1	26	105	40	85	50	M10	-	5	28.2	1.8	21,380
0740 01328135	-SLB28 -135	1	28	135	38	85	40	M8	-	6	29.7	1.5	21,380
0740 01328175	-175	2	28	175	38	85	40	M8	78	6	29.7	2.1	21,380
0740 01335135	-SLB35 -135	1	35	135	55	106	60	M10	-	6	37.6	2.2	21,380
0740 01335136	-SLB35T -135	1	35	135	55	106	60	M10	-	7	38.2	2.2	21,380
0740 01336135	-SLB36 -135	1	36	135	45	106	50	M8	-	8	37.7	2.3	21,380
0740 01520135	BT50 -SLB20 -135	1	20	135	34	77	32	M6	-	5	21.3	4.5	28,770
0740 01520175	-175	2	20	175	34	77	32	M6	70	5	21.3	4.7	28,770
0740 01526105	-SLB26 -105	1	26	105	40	85	50	M10	-	5	28.2	4.4	28,770
0740 01528135	-SLB28 -135	1	28	135	38	85	40	M8	-	6	29.7	4.0	28,770
0740 01528175	-175	2	28	175	38	85	40	M8	78	6	29.7	4.6	28,770
0740 01535135	-SLB35 -135	1	35	135	55	106	60	M10	-	6	37.6	4.7	29,970
0740 01535136	-SLB35T -135	1	35	135	55	106	60	M10	-	7	38.2	4.7	29,970
0740 01536165	-SLB36 -165	1	36	165	45	106	50	M8	-	8	37.7	4.5	29,970
0740 01536205	-205	2	36	205	45	106	50	M8	98	8	37.7	5.2	29,970
0740 01548165	-SLB48 -165	1	48	165	65	129	80	M10	-	8	51.0	6.5	31,160

SLB サブホルダ SLB Sub Holders

クイックチェンジドリリングチャック
Quick change drilling chuck

ASBA

P. 509



ストレートドリルチャック
Straight drill chuck

DC


P. 530



アジャスタブルアダプタ
Adjustable adapter

D

P. 516



ご注文例 Ordering Example




BT30 - SLB16 - 75

シャンクサイズ 内径 (d) 突き出し長さ (L)
Shank size I.D. Projection length



SLD サイドロックホルダ Side Lock Holder

フラット付ストレートシャンクで、つば付きの刃物専用です。
For use with straight shank cutting tools with a flat and a flange.

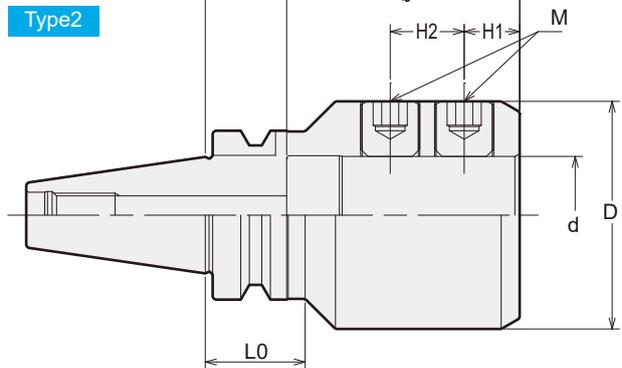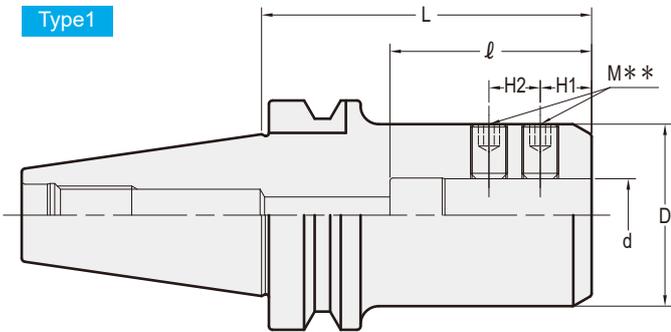

商品コード Code	型式 Model	Type	d (H6)	L0	L	ℓ	D	H1	H2	M	kg	—
0740 04120075	BT30 -SLD20 -75	2	20	32	75	55	50	14	14	M10	1.0	21,600
0740 04125080	-SLD25 -80	2	25	27	80	57	55	15	20	M14	1.2	24,840
0740 04132085	-SLD32 -85	2	32	27	85	63	62	15	20	M16	1.3	27,000
0740 04320090	BT40 -SLD20 -90	1	20	—	90	55	50	14	14	M10	1.8	23,760
0740 04320105	-105	1	20	—	105	55	50	14	14	M10	2.0	24,840
0740 04325090	-SLD25 -90	1	25	—	90	60	55	15	20	M14	1.8	24,840
0740 04325105	-105	1	25	—	105	60	55	15	20	M14	2.1	25,920
0740 04332090	-SLD32 -90	1	32	—	90	65	62	15	20	M16	2.0	24,840
0740 04332105	-105	1	32	—	105	65	62	15	20	M16	2.3	25,920
0740 04332135	-135	1	32	—	135	65	62	15	20	M16	3.0	28,080
0740 04340090	-SLD40 -90	2	40	33	90	75	70	15	25	M16	2.0	32,400
0740 04520090	BT50 -SLD20 -90	1	20	—	90	55	50	14	14	M10	4.2	32,400
0740 04520135	-135	1	20	—	135	55	50	14	14	M10	4.8	35,100
0740 04520165	-165	1	20	—	165	55	50	14	14	M10	5.1	36,720
0740 04520200	-200	1	20	—	200	55	50	14	14	M10		57,240
0740 04520250	-250	1	20	—	250	55	50	14	14	M10		62,640
0740 04525105	-SLD25 -105	1	25	—	105	60	55	15	20	M14	4.5	34,560
0740 04525135	-135	1	25	—	135	60	55	15	20	M14	5.0	36,180
0740 04525165	-165	1	25	—	165	60	55	15	20	M14	5.4	37,800
0740 04525200	-200	1	25	—	200	60	55	15	20	M14	6.0	57,780
0740 04525250	-250	1	25	—	250	60	55	15	20	M14	6.8	63,180
0740 04532105	-SLD32 -105	1	32	—	105	65	62	15	20	M16	4.7	34,560
0740 04532135	-135	1	32	—	135	65	62	15	20	M16	5.3	36,180
0740 04532165	-165	1	32	—	165	65	62	15	20	M16	5.9	37,800
0740 04532200	-200	1	32	—	200	65	62	15	20	M16		57,780
0740 04532250	-250	1	32	—	250	65	62	15	20	M16	7.7	63,180
0740 04540105	-SLD40 -105	1	40	—	105	75	70	15	25	M16	4.7	36,720
0740 04540135	-135	1	40	—	135	75	70	15	25	M16	5.5	38,340
0740 04540165	-165	1	40	—	165	75	70	15	25	M16	6.4	39,960
0740 04540200	-200	1	40	—	200	75	70	15	25	M16	7.3	59,400
0740 04540250	-250	1	40	—	250	75	70	15	25	M16		64,800
0740 04550105	-SLD50 -105	1	50	—	105	85	80	15	25	M16	4.8	45,360
0740 04550150	-150	1	50	—	150	85	80	15	25	M16		50,220

ご注文例 Ordering Example

BT30 - SLD20 - 75

シャンクサイズ 内径 (d) 突き出し長さ (L)
Shank size I.D. Projection length

- BT
- AHO-A
- HSK-A/E/F/C
- HSK-T
- C
- UTS
- ST
- 専用機
- 関連機器
- プシュ・メトリ
- ミリングチャック
- コレットホルダ
- ゼロホルダ
- ハイドロチャック
- シリンクチャック
- タッピングチャック
- アール類
- マルチホウターリソラ
- 機能付ホルダ
- SPEEDIO 用
- ターニングツール
- フルシステム
- シャンク規格